



epoke[®]
GROUP

VIRTUS BASIC

Прицепной распределитель жидких
антиобледенителей



- надежно!

VIRTUS BASIC

VIRTUS BASIC - это легкий и компактный распределитель жидкости, особенно подходящий для небольших площадей, проходов и тротуаров.

Распределитель жидкости является полностью автоматическим и зависит от скорости движения и всегда подает желаемое количество жидкости, даже при различных скоростях и разной ширине обрабатываемого участка.

Распределение жидкости обеспечивает равномерное, эффективное и быстрое распределение реагентов на желаемых участках и является идеальной профилактической мерой от обледенения.

В VIRTUS BASIC используются форсунки, которые оптимизируют распределение по ширине от 1 до 3 м. Это приводит к значительному снижению потребления раствора, что приводит к снижению затрат и минимальному воздействию на окружающую среду.

VIRTUS BASIC оснащен надежным мембранным насосом, системой клапанов и обратными клапанами, которые обеспечивают быстрое и точное переключение и, следовательно, точный профиль распределения.



ВОМ с гидравлическим насосом установленным на распределителе.



Коннектор шланга для полива (опция).



Ручной пистолет для ступеней и труднодоступных мест (опция).



VIRTUS BASIC предназначен для небольших тракторов с трехточечным сцепным устройством. Техника приводится в движение гидравлической системой транспортного средства или с помощью насоса от вала отбора мощности. Показатели тахометра трактора обеспечивают дозирование жидкости в зависимости от скорости движения. Стрела распределителя регулируется по высоте с помощью сцепного устройства транспортного средства. Жидкость распределяется на проезжую часть с небольшой высоты.

VIRTUS BASIC управляется с помощью пульта дистанционного управления EроMini X1, расположенного в кабине оператора.

VIRTUS BASIC может поставляться с ручным пистолетом для подачи жидкости в труднодоступные места и на ступеньки.


VIRTUS BASIC может поставляться со шлангом соединением для полива.



Верные форсунки с обратным клапаном обеспечивают оптимальное распределение при ширине 1-3 м (опция).



Легкодоступный отсек двигателя защищает гидравлику, панель управления и мембранный насос.

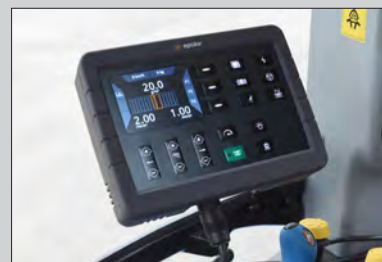

EроMini X1 пульт дистанционного управления эргономичен, удобен для пользователя и расположен в кабине.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

	ВОМ	SH - Гидравлика
Режим работы	ВОМ: 6-шлицевой	30 л/мин +/- 5 л/мин при минимум 50 bar
	скорость ВОМ: 540 rpm	
Электрическая вилка	EN ISO 4165 12-32 V минимум 10 A	
Крепление	3-точечное крепление 1, 2 и 2N	
Высота стрелы	450-550 мм	
Вместимость бака	350 л	
Рабочая ширина	1-3 м	
Применение	5-30 мл/м ²	
Рабочая скорость	0-30 км/ч	
Размеры (ш x д x в)	Минимум 1100 x 1200 x 1175 мм	
Собственный вес	235 кг	175 кг
Вес выгрузки	Подлежит отцепке при полной загрузке (650 кг)	

Трактор должен иметь заводские характеристики, которые позволяют ему безопасно работать с прицепным оборудованием весом от 650 кг.

ЕРОКЕ GROUP

Наш первый разбрасыватель песка и соли мы произвели в 1955 году, и с тех пор мы сосредоточились исключительно на разработке, производстве и продаже машин и оборудования для предотвращения обледенения дорог. Сегодня мы являемся мировым лидером. В Дании продажи осуществляются нашими собственными сотрудниками, в то время как за рубежом наши дочерние компании и 31 дилер осуществляют продажи. Официальным дилером в Украине является ООО «Лиго Сервис».

Официальный дистрибьютор ЕРОКЕ в Украине компания Лиго Сервис



Украина, 18016, г. Черкассы, вул. Припортовая, 22а,
Тел./факс.: + 38 (0472) 732515
Тел.: + 38 (0472) 732520, 731610, +380(67)6276535
E-mail: mail@ligo.ck.ua, www.ligo.ck.ua

